

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ФИСКАЛЬНОГО РЕГИСТРАТОРА

Payonline-01-ФА В ТУМБУ NERO TO GO.

Версия 2.0/ июль 2018

Необходимая комплектация для установки контрольно кассового терминала (далее ККТ) в тумбу Nero To Go.

Комплект для установки фискального регистратора PayOnline-01-ФА в тумбу NeroTo Go без принтера состоит из:

Комплект для установки Payonline 01-ФА ККТ в тумбу Nero To Go без принтера -код U0000142666.

Комплект состоит из:

- 1) Комплект крепления фискального регистратора Payonline.:
 - 1.1) УВЕК.301512.П27 Пластина монтажная в сборе – 1шт.
 - 1.2) УВЕК.745212.R41 Пластина прижимная -1 шт.
 - 1.3) Гайка М4 DIN 6923 - 6 шт.
 - 1.4) Винт М4х12 DIN 965 - 4 шт.
- 2) УВЕК.685612.ТТ039 Кабель ККТ1 – 1 шт.
- 3) УВЕК.685612.ТТ040 Кабель ККТ2 – 1 шт.
- 4) Комплект БП GST90А для установки Payonline-01-ФА ККТ в Тумбу NERO To Go, который состоит из:
 - 4.1) Блок питания доработанный УВЕК.436714.ТТ006 - 1 шт.
 - 4.2) УВЕК.745447.ТТ001 Кронштейн БП GST90А - 1 шт.
 - 4.3) Винт М4,0х10 DIN 7985– 4 шт.
 - 4.4) Шайба А4,3 DIN 125 – 4 шт.
 - 4.5) Шайба А4,1 DIN 127 – 4 шт.
 - 4.6) Гайка М4 DIN 6923 - 4 шт.


Фискальный регистратор Payonline 01-ФА в комплект не входит и приобретается отдельно!

Установка фискального регистратора PAYONLINE-01-ФА

1) Установить фискальный регистратор Payonline 01-ФА в УВЕК.301512.П27 Платину монтажную в сборе и прижать УВЕК.745212.R41 Пластина прижимная. Зафиксировать 2 гайками М4 DIN 6923.



2) Установить кронштейн с фискальным регистратором в тумбу. Используя в качестве шаблона комплект крепления фискального регистратора разметить 4 места для отверстий по следующим размерам:

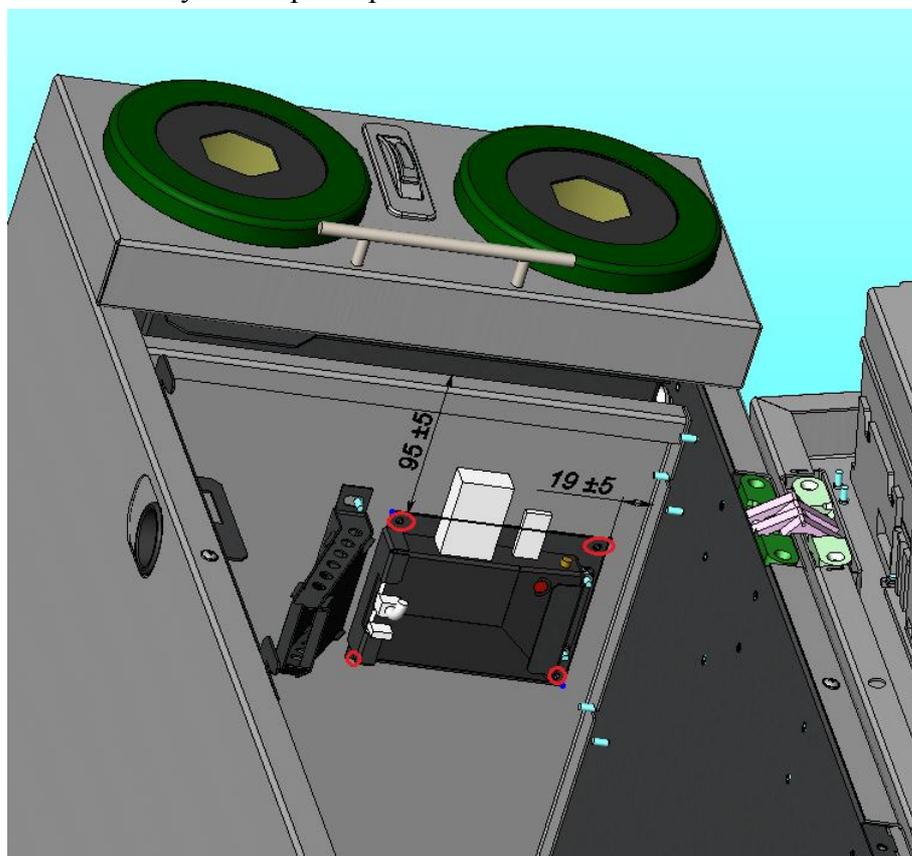


После разметки необходимо просверлить 4 отверстия диаметром 4,5 мм, затем закрепить с помощью Винтов М4х12 DIN 965 — 4 шт. и Гаек М4 DIN 6923 — 4шт. комплект регистратора.

Если не требуется надежная фиксация ККТ, то допускается установка ККТ на магнит в составе ККТ. Место расположения при этом, остается таким же как показано на рисунке.

3) Установить Комплект БП GST90A для установки Payonline-01-ФА ККТ в Тумбу NERO To Go - код U0000142662.


Используя в качестве шаблона УВЕК.745447.ГТ001 Кронштейн БП GST90A разметить на задней стенке тумбы 4 отверстия по следующим размерам:

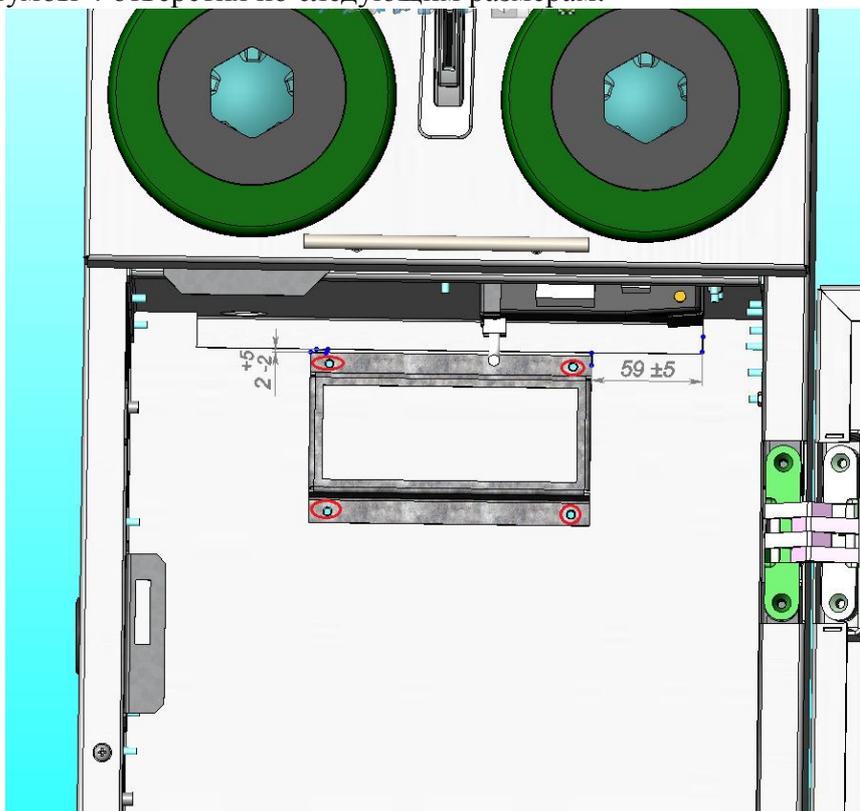

После разметки необходимо просверлить 4 отверстия диаметром 4,5 мм, затем закрепить с помощью Винтов М4х10 DIN 7985 - 4 шт., Шайб А4,3 DIN 125 - 4 шт., Шайб А4,1 DIN 127 - 4 шт. и Гаек М4 DIN 6923 — 4шт. комплект БП.




Схема подключения ККТ Payonline без принтера в ТА NERO TO GO

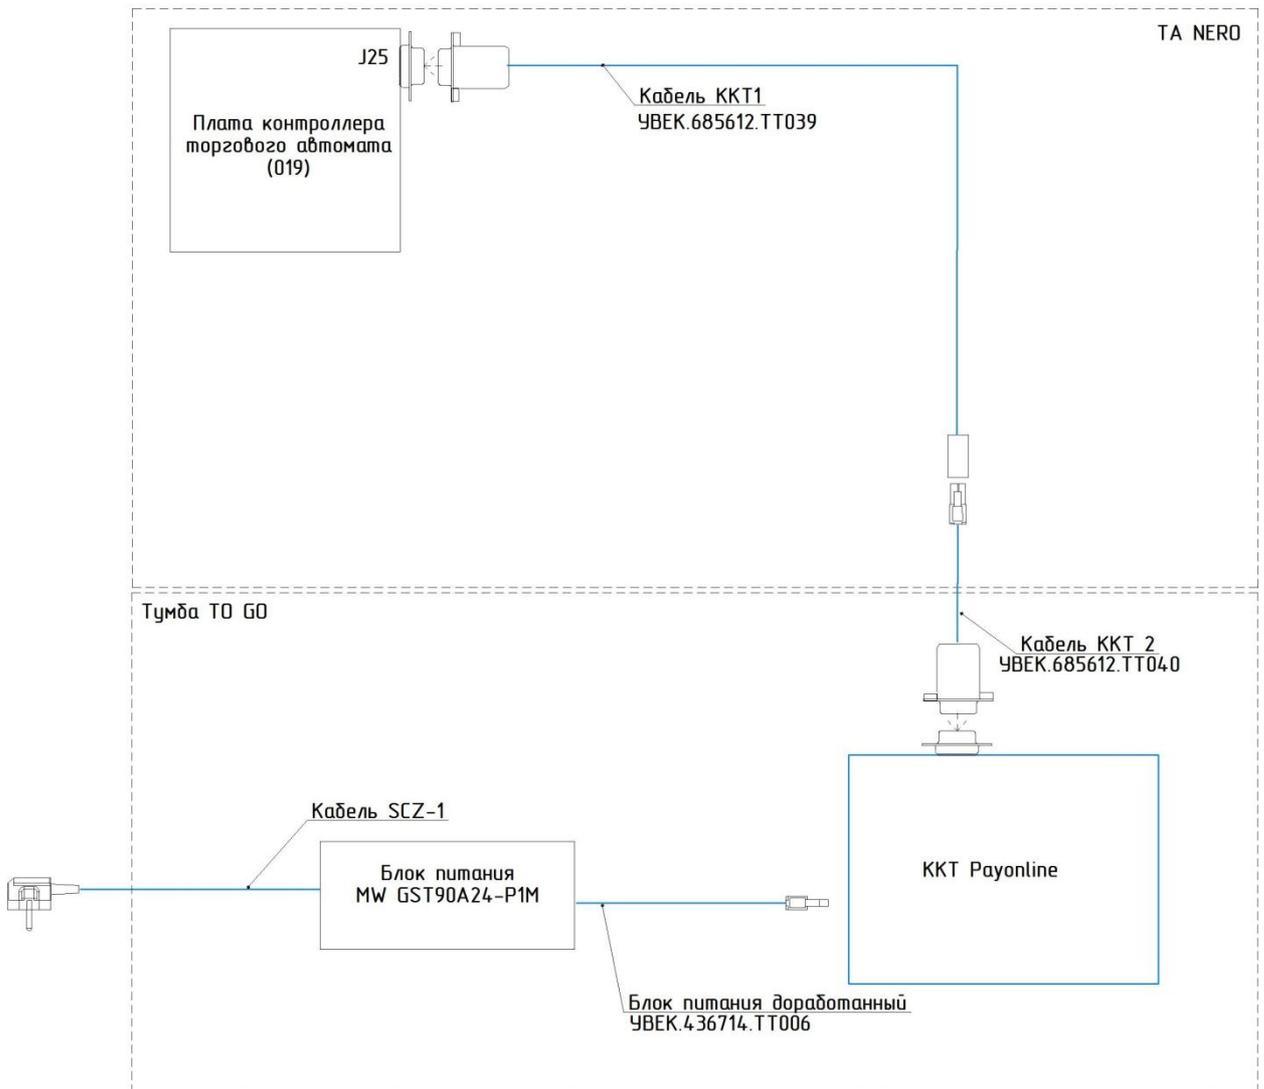

Настройка ТА через конфигуратор.

Установить значение скорости, которое использовалось при регистрации на компьютере (по умолчанию в ККМ установлена скорость обмена 115200):

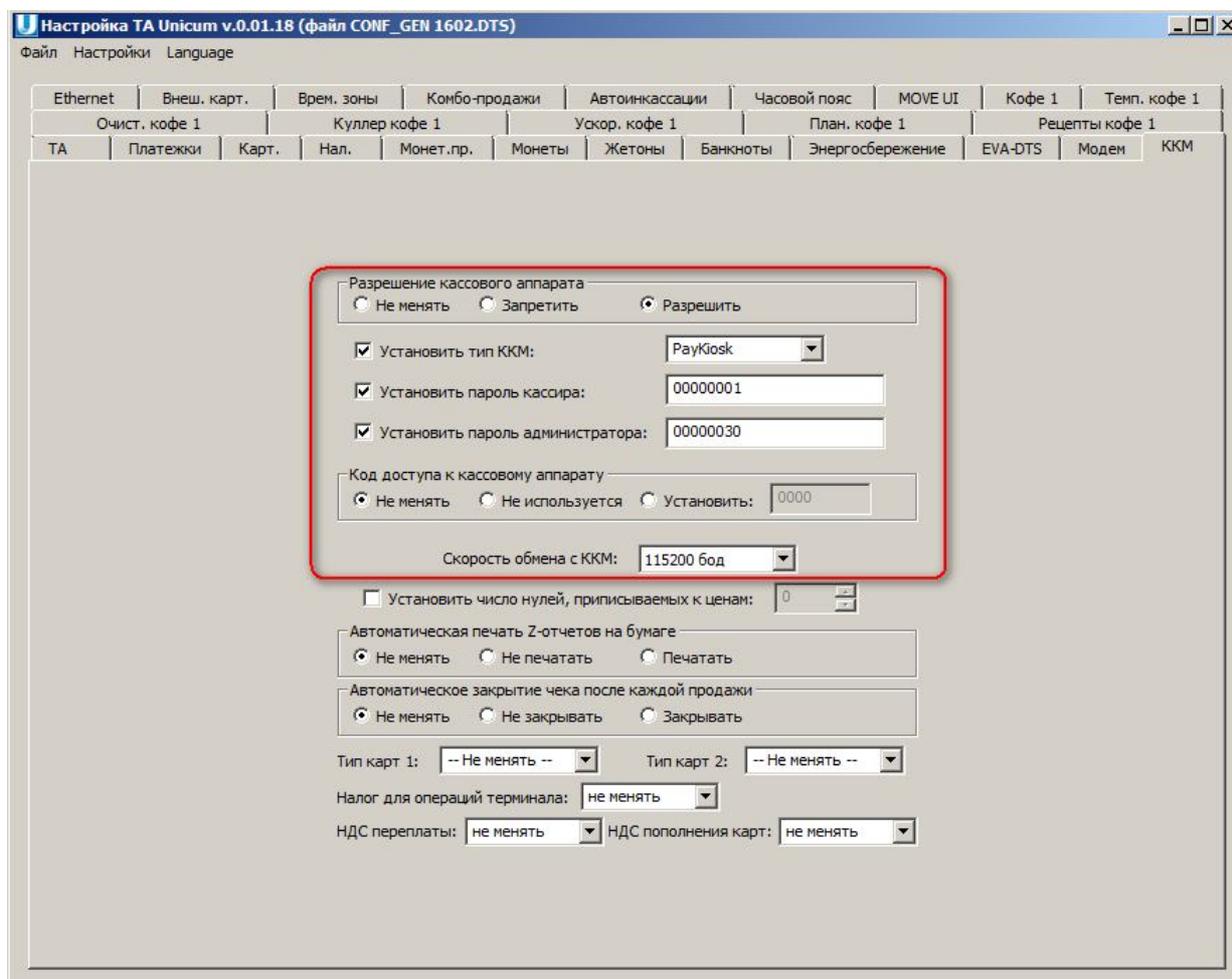

Настройка ТА через меню автомата:

- 1.4.1 Протокол ККМ - установить PayKiosk для ККМ Payonline
- 1.4.2 Скорость порта ККМ - установить значение скорости, которое использовалось при регистрации на компьютере (по умолчанию в ККМ установлена скорость обмена 115200)
- 1.4.4 Пароль кассира - установить 1
- 1.4.5 Пароль администрат. - установить 30