

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ФИСКАЛЬНОГО РЕГИСТРАТОРА
Payonline-01-ФА В КОФЕЙНЫЕ АВТОМАТЫ ROSSO, ROSSO TOUCH и NOVA.**

Версия 5.0/ июль 2018

1. Необходимая комплектация для установки контрольно кассового терминала (далее ККТ) в автоматы.

Кофейные автоматы Rosso, Rosso Touch и Nova имеют ряд модификаций внешнего вида и установленного в них оборудования. В зависимости от этого осуществляется подключение фискального регистратора PayOnline-01-ФА.

Для установки ККТ в автоматы потребуется основной комплект (одинаковый для всех модификаций автоматов) и дополнительный (в зависимости от модификации автомата).

1.1 Основной комплект для установки фискального регистратора PayOnline-01-ФА в кофейные автоматы Rosso, Rosso Touch и Nova совместно с принтером чеков VKP-80-II.

Комплект для установки Payonline-01-ФА ККТ для всех Rosso с принтером - код U0000142454. Данный комплект состоит из:

- 1) УВЕК.303739.RT001 Ось принтера – 1 шт.
- 2) УВЕК.436714.П24 Кронштейн принтера в сборе:
 - 2.1) УВЕК.745316.П01 Основание – 1 шт.
 - 2.2) УВЕК.301316.П01 Кронштейн в сборе- 1 шт.
 - 2.3) УВЕК.301316.П02 Кронштейн в сборе – 1 шт.
 - 2.4) УВЕК.425411.R03-01 Плата датчика бумаги – 1 шт.
 - 2.5) УВЕК.685612.U43 Жгут датчика бумаги – 1 шт.
 - 2.6) Гайка М4 DIN 6923 - 4 шт.
- 3) Комплект крепления фискального регистратора Payonline:
 - 3.1) УВЕК.301512.П27 Пластина монтажная в сборе – 1 шт.
 - 3.2) УВЕК.745212.R41 Пластина прижимная -1 шт.
 - 3.3) Гайка М4 DIN 6923 - 2 шт.
- 4) УВЕК.686612.RT015-02 Жгут питания принтера VKP-80-III – 1 шт.
- 5) УВЕК.685612.U41-01 Кабель принтера VKP – 1 шт.
- 6) УВЕК.685612.U41 Кабель принтера VKP – 1 шт.
- 7) УВЕК.685612.J01-01 Жгут питания LED 3 – 1 шт.
- 8) Винт М4,0х10 DIN 7985 М4,0х10 – 3 шт.
- 9) Винт М4х10 Din 967 - 4 шт
- 10) Шайба А4,3 DIN 9021 - 3 шт.
- 11) Шайба А4,1 DIN 127 - 3 шт.
- 12) Гайка М4 DIN 6923 - 4 шт.

1.2 Основной комплект для установки фискального регистратора RayOnline-01-ФА в кофейные автоматы Rosso, Rosso Touch и Nova без принтера.

Комплект Rayonline-01-ФА ККТ для всех Rosso без принтера - код U0000142286.

Данный комплект состоит из:

- 1) Комплект крепления фискального регистратора Rayonline-01-ФА- 1шт.:
 - 1.1) УВЕК.301512.П27 Пластина монтажная в сборе – 1шт.
 - 1.2) УВЕК.745212.R41 Пластина прижимная - 1 шт.
 - 1.3) Гайка М4 DIN 6923 - 2 шт.
- 2) УВЕК.685612.U41 Кабель принтера VKP – 1 шт.
- 3) УВЕК.685612.J01-01 Жгут питания LED 3 – 1 шт.
- 4) Винт М4х10 Din 967 - 4 шт.
- 5) Гайка М4 DIN 6923 - 4 шт.

1.3 Дополнительный комплект для установки фискального регистратора RayOnline-01-ФА в автомат Rosso в случае отсутствия медианплеера.

Дополнительный комплект для установки Rayonline-01-ФА ККТ в Rosso (если отсутствует медианплеер) – код U0000142657. Данный комплект состоит из:

- 1) Комплект жгута удлинителя – 1шт. , который состоит из:
 - 1.1) УВЕК.685612.П23 Жгут удлинителя - 1 шт.
 - 1.2) УВЕК.745322.П02 Кронштейн удлинителя - 1 шт.,
 - 1.3) Винт М4,0х12 DIN 7985– 3 шт.
 - 1.4) Шайба А4,3 DIN 125 – 3 шт.
 - 1.5) Шайба А4,1 DIN 127 – 3 шт.
- 2) УВЕК.300566.R26 Комплект корпуса питания MW LRS-100-24 -1 шт., который состоит из:
 - 2.1) Блок питания MW-LRS-100-24 - 1 шт.
 - 2.2) УВЕК.301329.R01 Уголок в сборе - 1 шт.
 - 2.3) УВЕК.305424.Б04 Кожух в сборе - 1 шт.
 - 2.4) УВЕК.685612.I91 Жгут блока питания – 1 шт.
 - 2.5) УВЕК.685612.I25-01 Провод заземления двери – 1 шт.
 - 2.6) Винт М3,0х08 DIN 7985– 3 шт.
 - 2.7) Шайба А3,2 DIN 125 – 3 шт.
 - 2.8) Шайба А4,3 DIN 125 – 4 шт.
 - 2.9) Шайба А3,1 DIN 127 – 3 шт.
 - 2.10) Шайба А4,3 DIN 6798 – 2 шт.
 - 2.11) Шайба контактная М6 ВN 792 – 2 шт.
 - 2.12) Гайка М4 DIN 6923 - 4 шт.
 - 2.13) Гайка М4 DIN 934 - 2 шт.

1.4 Дополнительный комплект для установки фискального регистратора PayOnline-01-ФА в автомат Rosso в случае установленного медианплеера (наличие медианплеера не открывая автомата Rosso можно определить по установленному монитору).

Дополнительный комплект для установки Payonline-01-ФА ККТ в Rosso (если медианплеер установлен) – УВЕК.300566.П01 Комплект корпуса питания MW LRS-100-24 - код U0000142553. Данный комплект состоит из:

- 1) УВЕК.300566.П01 Комплект корпуса питания MW LRS-100-24- 1 шт., который состоит из:
 - 1.1) Блок питания MW-LRS-100-24 – 1 шт.
 - 1.2) УВЕК.301329.П03 Уголок в сборе – 1 шт.
 - 1.3) УВЕК.305424.Б04 Кожух в сборе – 1 шт.
 - 1.4) УВЕК.685612.И91 Жгут блока питания – 1 шт.
 - 1.5) УВЕК.685612.И25-01 Провод заземления двери
 - 1.6) Винт М3,0х08 DIN 7985– 3 шт.
 - 1.7) Шайба А3,2 DIN 125 – 3 шт.
 - 1.8) Шайба А4,3 DIN 125 – 4 шт.
 - 1.9) Шайба А3,1 DIN 127 – 3 шт.
 - 1.10) Шайба А4,3 DIN 6798 – 2 шт.
 - 1.11) Шайба контактная М6 ВN 792 – 2 шт.
 - 1.12) Гайка М4 DIN 6923 - 4 шт.
 - 1.13) Гайка М4 DIN 934 - 2 шт.

1.5 Дополнительный комплект для установки фискального регистратора PayOnline-01-ФА в автомат Rosso Touch.

Дополнительный комплект для установки Payonline-01-ФА ККТ в Rosso Touch - УВЕК.300566.R26 Комплект корпуса питания MW NES-100-24 - код U0000124989.

- 1) УВЕК.300566.R26 Комплект корпуса питания MW NES-100-24- 1 шт., который состоит из:
 - 1.1) Блок питания MW-LRS-100-24 - 1 шт.
 - 1.2) УВЕК.301329.R01 Уголок в сборе - 1 шт.
 - 1.3) УВЕК.305424.Б04 Кожух в сборе - 1 шт.
 - 1.4) УВЕК.685612.И91 Жгут блока питания – 1 шт.
 - 1.5) УВЕК.685612.И25-01 Провод заземления двери – 1 шт.
 - 1.6) Винт М3,0х08 DIN 7985– 3 шт.
 - 1.7) Шайба А3,2 DIN 125 – 3 шт.
 - 1.8) Шайба А4,3 DIN 125 – 4 шт.
 - 1.9) Шайба А3,1 DIN 127 – 3 шт.
 - 1.10) Шайба А4,3 DIN 6798 – 2 шт.
 - 1.11) Шайба контактная М6 ВN 792 – 2 шт.
 - 1.12) Гайка М4 DIN 6923 - 4 шт.
 - 1.13) Гайка М4 DIN 934 - 2 шт.

1.6 Дополнительный комплект для установки в автомат Nova.

Дополнительный комплект для установки Rayonline-01-ФА ККТ в NOVA – код U0000142660.

- 1) Комплект жгута удлинителя -1 шт, который состоит из:
 - 1.1) УВЕК.685612.П23-01 Жгут удлинителя - 1 шт.
 - 1.2) УВЕК.745322.П02 Кронштейн удлинителя - 1 шт.
 - 1.3) Винт М4,0х12 DIN 7985 М4,0х12 – 3 шт.
 - 1.4) Шайба А4,3 DIN 125 – 3 шт.
 - 1.5) Шайба А4,1 DIN 127 – 3 шт.
- 2) УВЕК.300566.R26 Комплект корпуса питания MW NES-100-24- 1 шт., который состоит из:
 - 2.1) Блок питания MW-LRS-100-24 - 1 шт.
 - 2.2) УВЕК.301329.R01 Уголок в сборе - 1 шт.
 - 2.3) УВЕК.305424.Б04 Кожух в сборе - 1 шт.
 - 2.4) УВЕК.685612.И91 Жгут блока питания – 1 шт.
 - 2.5) УВЕК.685612.И25-01 Провод заземления двери – 1 шт.
 - 2.6) Винт М3,0х08 DIN 7985– 3 шт.
 - 2.7) Шайба А3,2 DIN 125 – 3 шт.
 - 2.8) Шайба А4,3 DIN 125 – 4 шт.
 - 2.9) Шайба А3,1 DIN 127 – 3 шт.
 - 2.10) Шайба А4,3 DIN 6798 – 2 шт.
 - 2.11) Шайба контактная М6 ВN 792 – 2 шт.
 - 2.12) Гайка М4 DIN 6923 - 4 шт.
 - 2.13) Гайка М4 DIN 934 - 2 шт.


Принтер ВКР-80-II и фискальный регистратор Rayonline 01-ФА не входят ни в какие комплекты и приобретаются отдельно!

Установка принтера VKP-80-II с PayOnline на кофейные автоматы


Rosso и Nova всех модификаций.

I Установка VKP-80-II с PayOnline в автоматы Rosso и Rosso Touch


1. На дверь Rosso установите УВЕК.436714.П24 Кронштейн принтера в сборе.

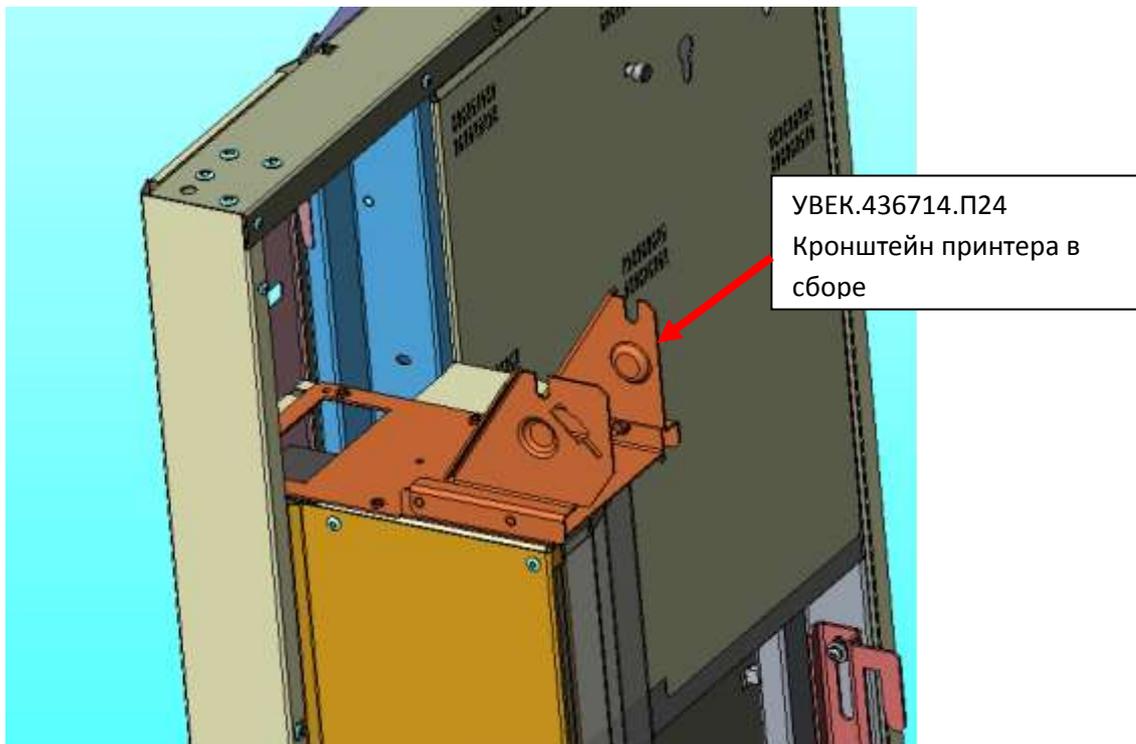

2. Установите принтер на УВЕК.436714.П24 Кронштейн принтера в сборе.

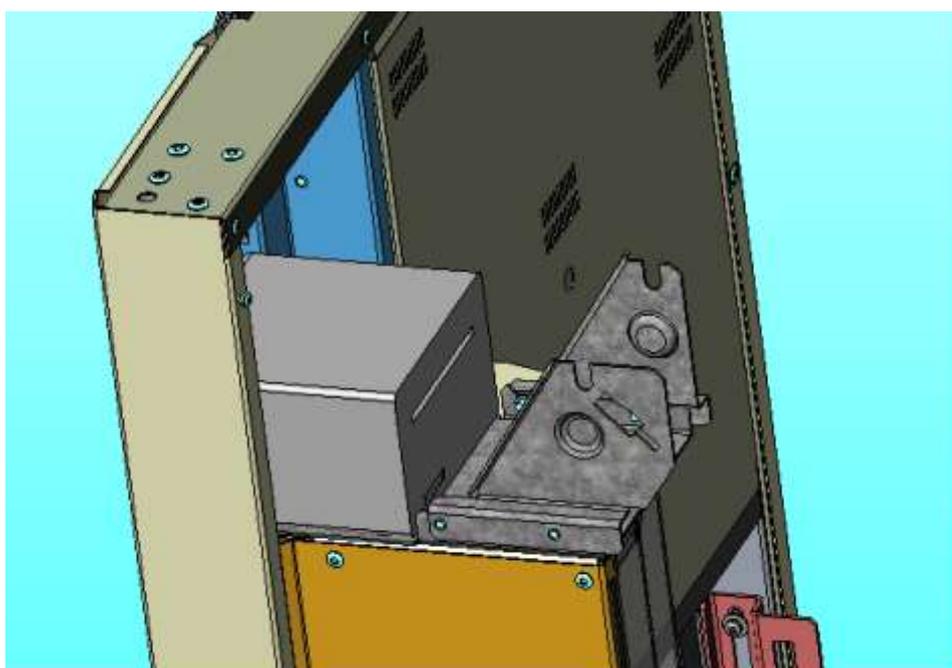


3. Подключите жгут датчика бумаги к принтеру

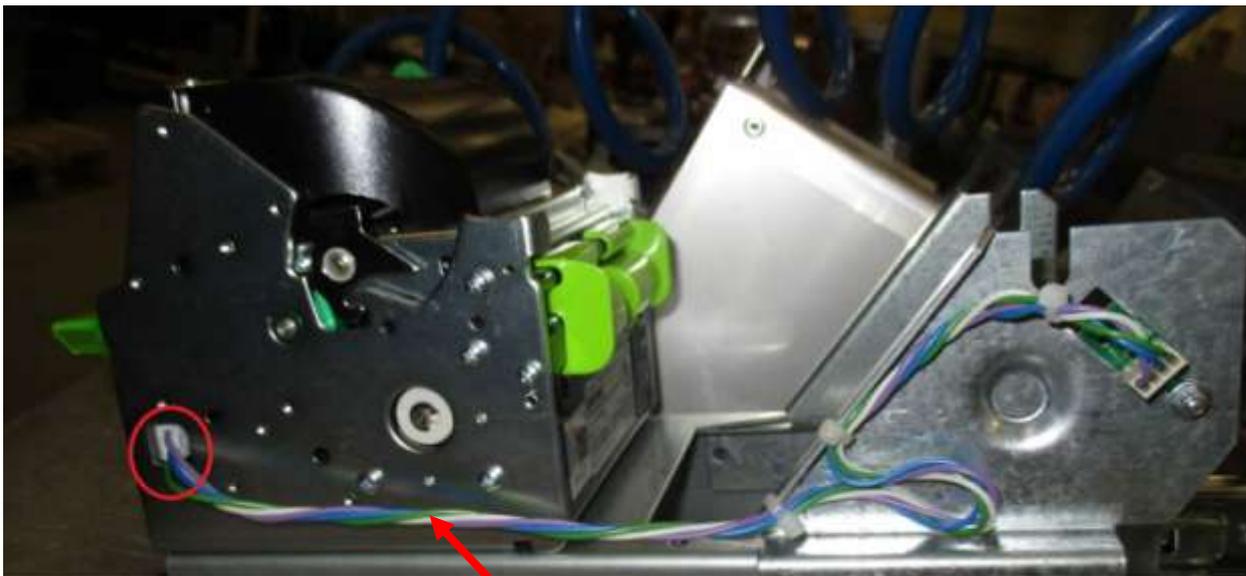


УВЕК.685612.U43 Жгут датчика



4. Зафиксируйте принтер винтами DIN 7985 M4,0x10 - 3шт через шайбы DIN 9021 A4 - 3 шт.и шайба DIN 127 A4,3 - 3 шт. Винты при этом не затягиваем

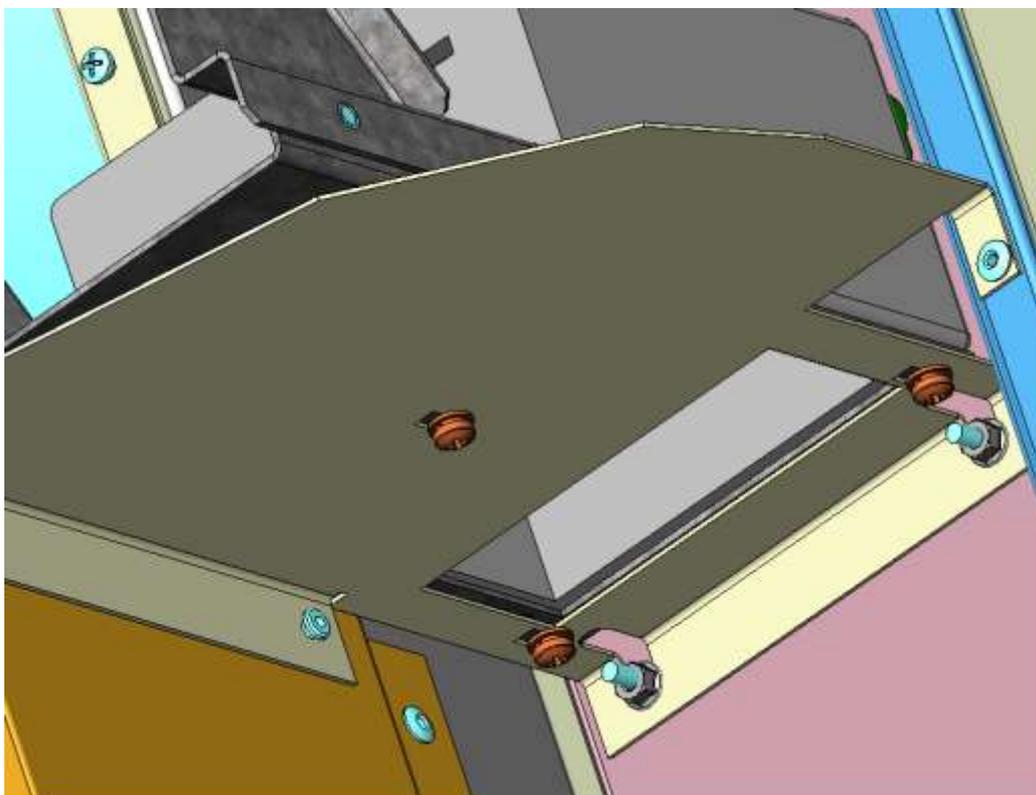

5. Отрегулируйте положение обр​амления принтера относительно прорези в передней панели:

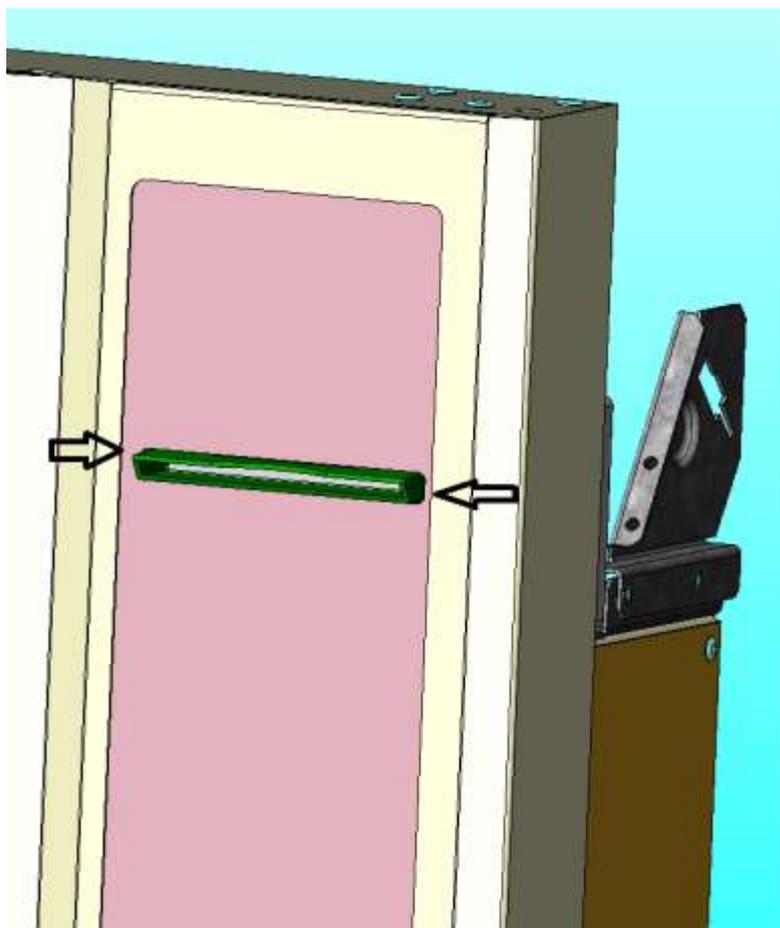


6. Затяните винты крепления принтера.
7. В рулон бумаги установите УВЕК.303739.РТ001 Ось принтера.

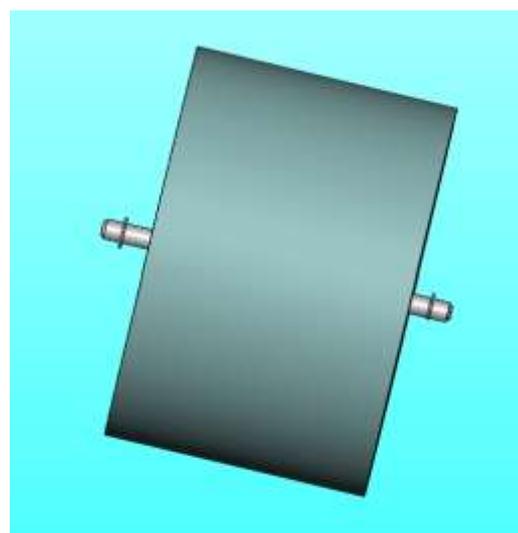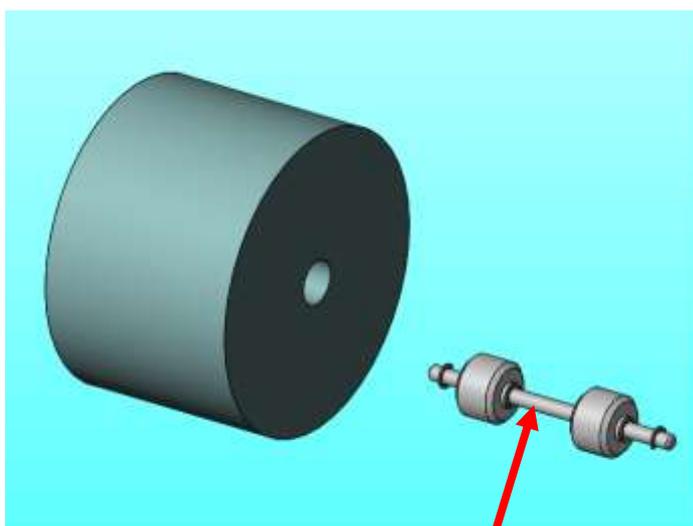

УВЕК.303739.РТ001 Ось принтера

8. Рулон с осью установите в кронштейн принтера.

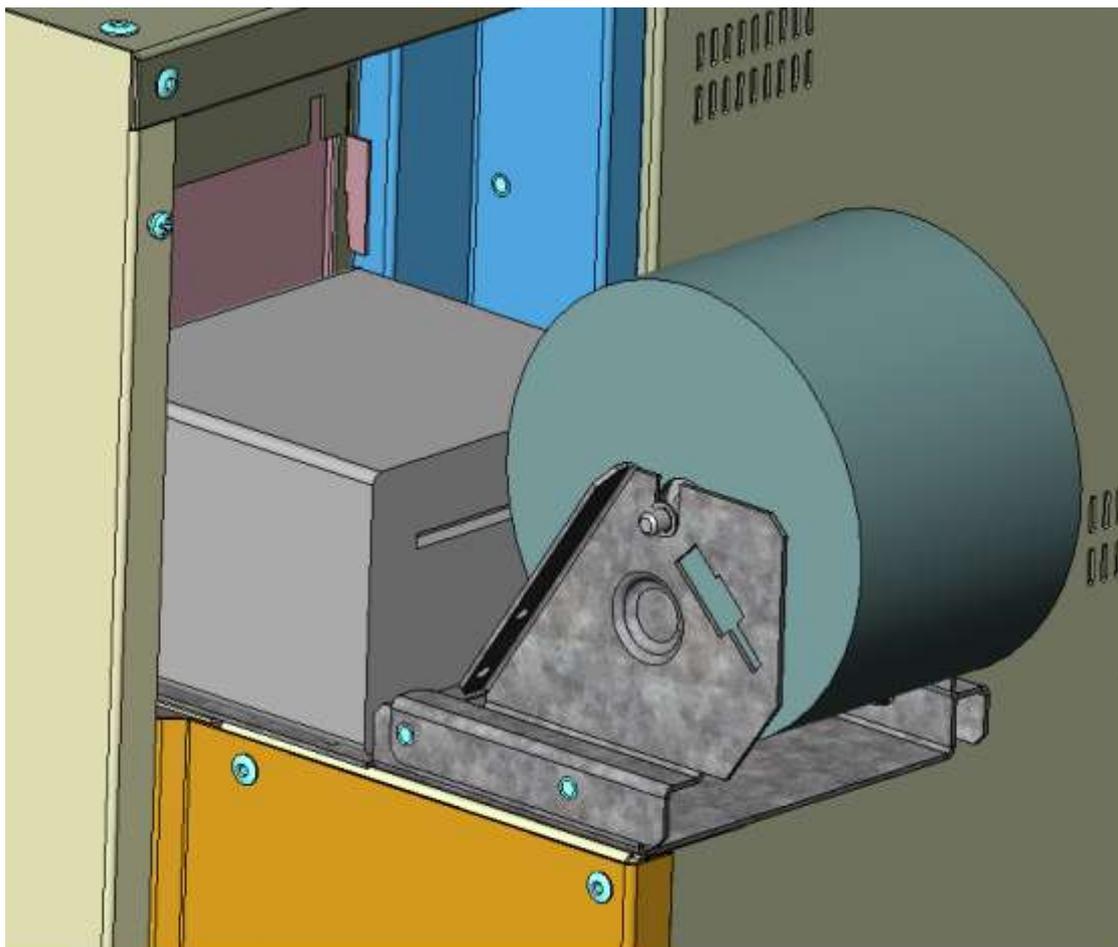

9. Установка принтера ВКР-80-II с PayOnline в автомат Nova осуществляется аналогичным образом. Отличается лишь схема подключения (см ниже).


II Установка фискального регистратора PayOnline-01-ФА в автоматы

Rosso, Rosso Touch, Nova


- 1) Установите фискальный регистратор Payonline 01-ФА в УВЕК.301512.П27 Пластина монтажная в сборе и прижмите УВЕК.745212.R41 Пластина прижимная. Зафиксируйте 2 гайками М4 DIN 6923.



- 2.1) Если на боковой стенке отсека управления присутствуют 4 отв. для крепления данного фискального регистратора, то крепим комплект фискального регистратора Payonline на боковую стенку при помощи Винтов Din 967 М4х10 — 4 шт и гаек DIN 6923 — 4 шт.

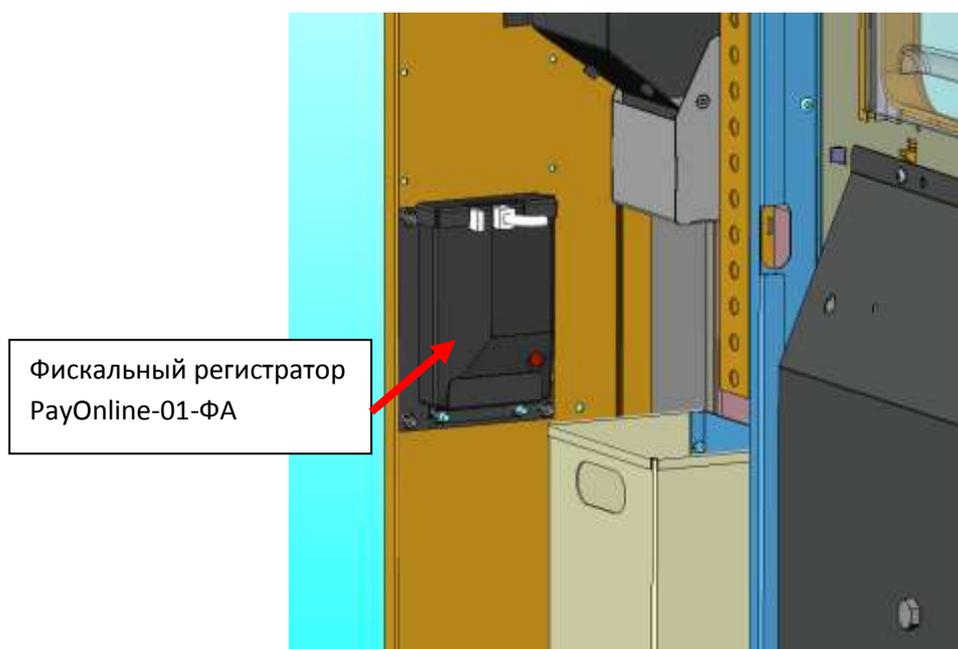

2.2) Если отверстий в панели нет, то их нужно просверлить. Используем в качестве шаблона для разметки отверстий комплект фискального регистратора – прикладываем его к панели соблюдая размеры и намечаем отверстия под крепления регистратора. Далее сверлим 4 отверстия диаметром 4,5 мм и фиксируем комплект регистратора с помощью метизов описанных выше.

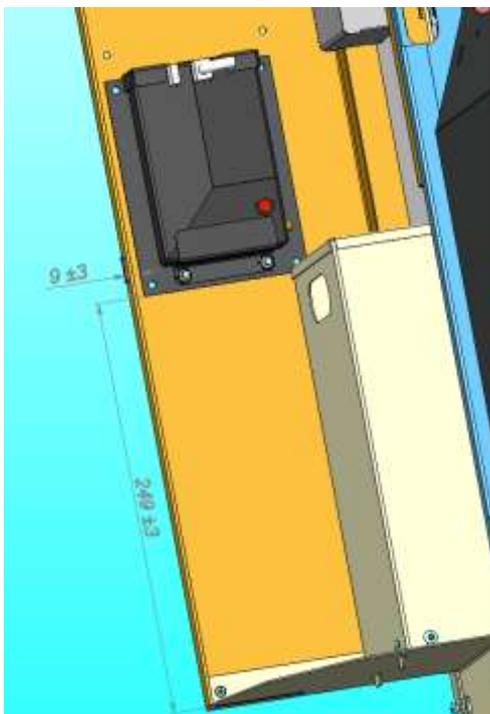


Если не требуется надежная фиксация ККТ на стенке отсека управления, то допускается установка ККТ на магнит в составе ККТ. Место расположения при этом, остается таким же как показано на рисунке.

Далее устанавливаются следующие элементы, в зависимости от модификации автомата:

Установка в автомат Rosso в случае отсутствия медиаплеера:

3.1 Установить УВЕК.300566.R26 Комплект корпуса питания MW LRS-100-24
Крепится он при помощи 4 гаек М4 DIN 6923.

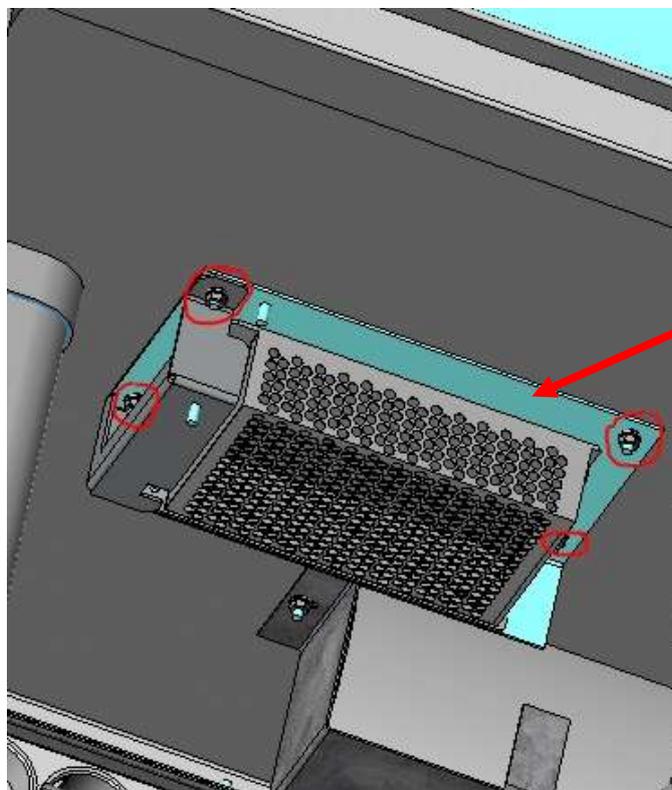

**УВЕК.300566.R26 Комплект
корпуса питания MW LRS-
100-24**

3.2 Установить на заднюю стенку автомата УВЕК.685612.П23 Жгут удлинителя прижав его УВЕК.745322.П02 Кронштейн удлинителя. Закрепите кронштейн удлинителя при помощи винтов DIN 7985 М4,0x12 - 3шт через шайбы А4,1 DIN 125 - 3 шт. и шайбы А4,3 DIN 127 - 3 шт



**УВЕК.745322.П02
Кронштейн удлинителя**


**УВЕК.685612.П23
Жгут удлинителя**

Установка в автомат Rosso в случае установленного медиаплеера


3.1 Кронштейн крепления медиаплеера (скобу) необходимо временно снять, открутив 2 гайки М4 DIN6923.



3.2 Далее используем УВЕК.300566.П01 Комплект корпуса питания MW LRS-100-24.

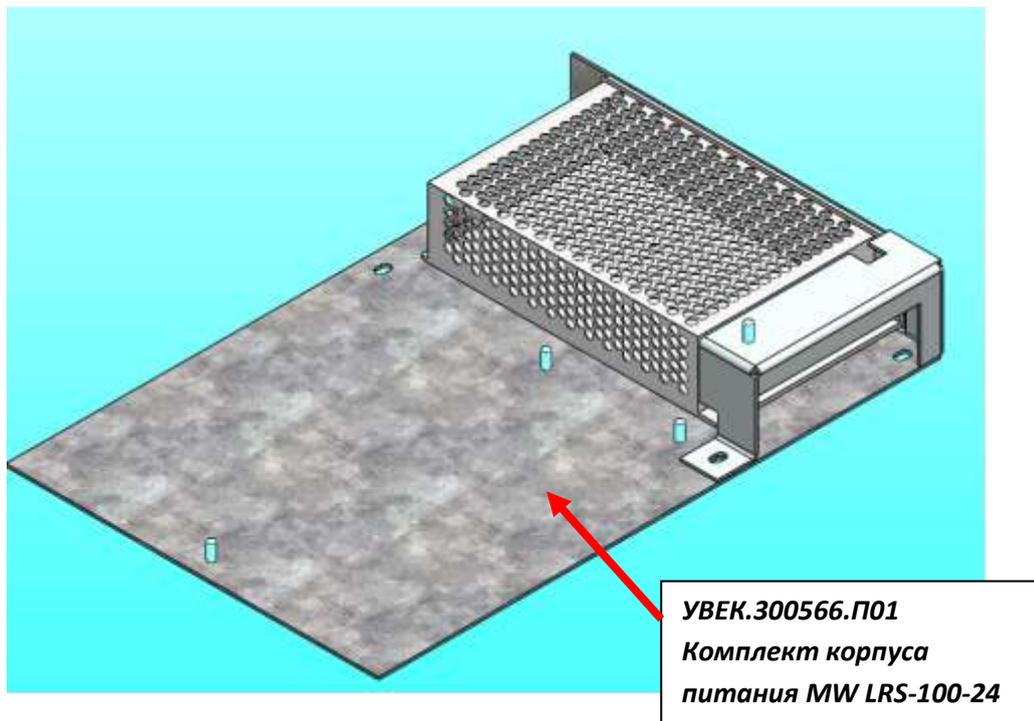


3.3 Установить в автомат УВЕК.300566.П01 Комплект корпуса питания MW LRS-100-24 и к нему закрепить медиаплеер кронштейном крепления (скобой) .Сам комплект корпуса питания крепить при помощи 4 гаек М4 DIN 6923.

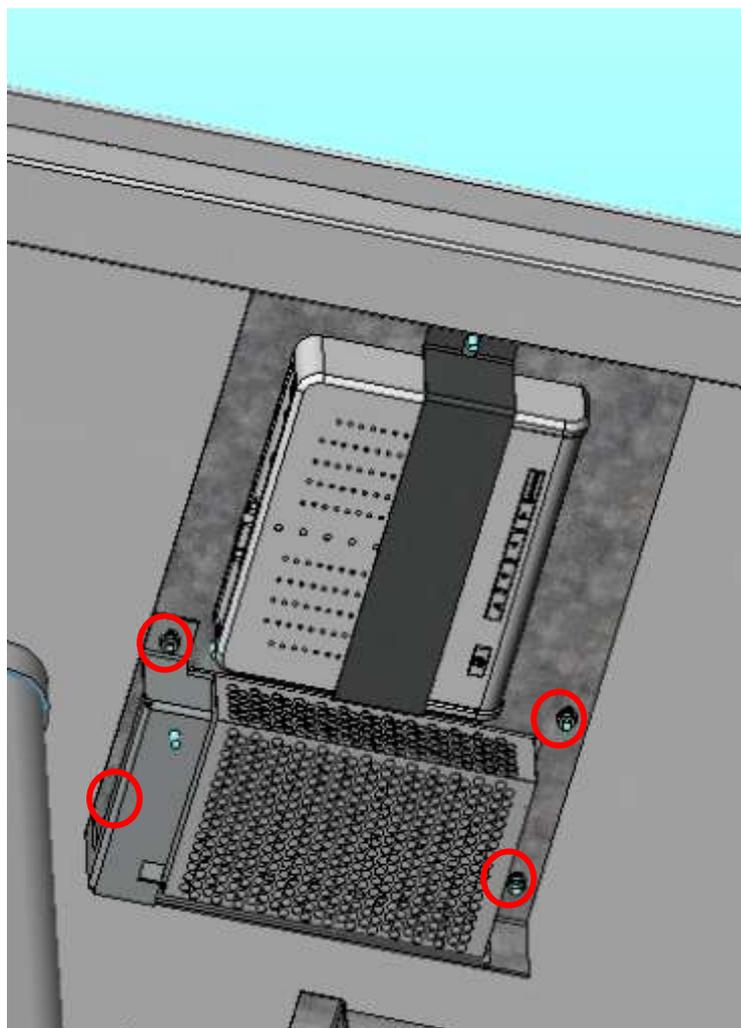

Установка в автомат Nova

3.1 Установить УВЕК.300566.R26 Комплект корпуса питания MW LRS-100-24. Крепится он при помощи 4 гаек М4 DIN 6923

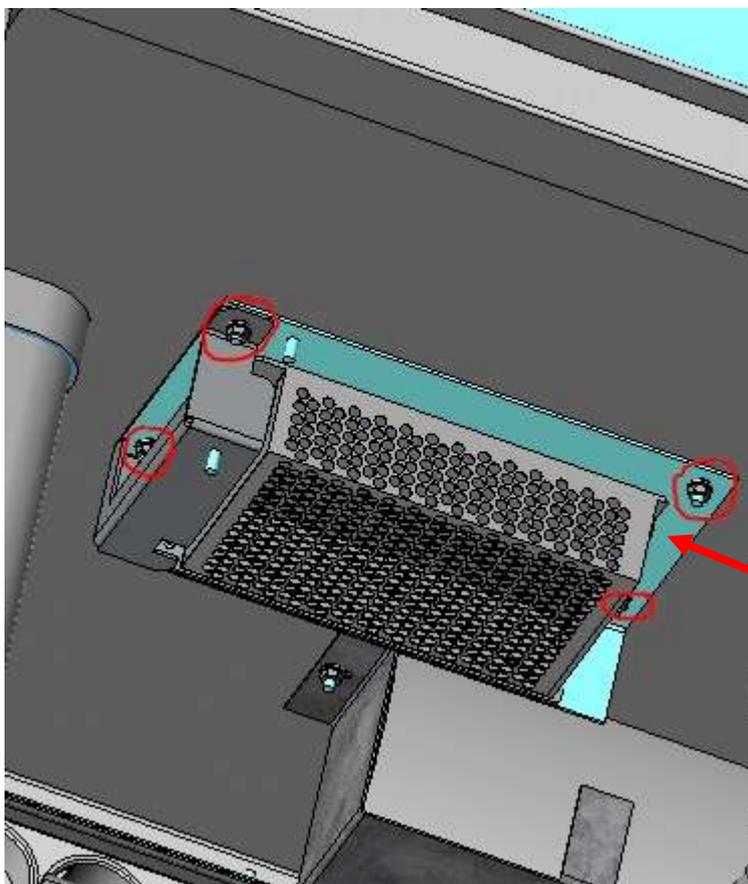

УВЕК.300566.R26
Комплект корпуса
питания MW LRS -
100-24

3.2 Установить на заднюю стенку автомата УВЕК.685612.П23-01 Жгут удлинителя прижав его УВЕК.745322.П02 Кронштейн удлинителя. Закрепите кронштейн удлинителя при помощи винтов DIN 7985 М4,0x12 - 3шт через шайбы А4,1 DIN 125 - 3 шт. и шайбы А4,3 DIN 127 - 3 шт




УВЕК.745322.П02
Кронштейн удлинителя

УВЕК.685612.П23-01
Жгут удлинителя

Установка в автомат Rosso Touch


3.1 Установить УВЕК.300566.R26 Комплект корпуса питания MW LRS -100-24.
Крепится он при помощи 4 гаек М4 DIN 6923.

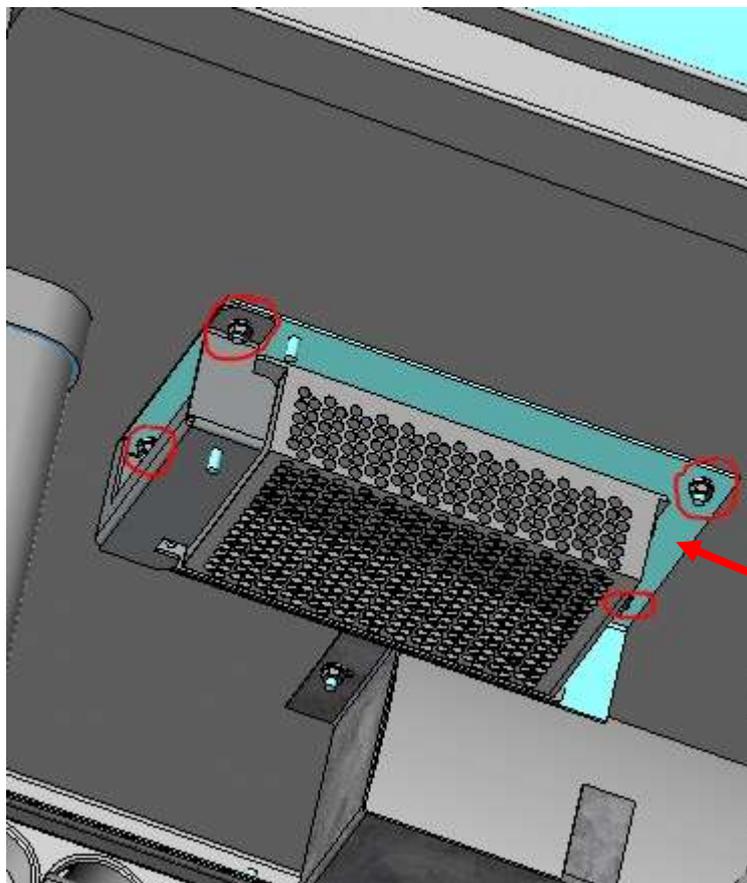

УВЕК.300566.R26
Комплект корпуса
питания MW LRS-
100-24

III Настройка TA через конфигуратор.

Установить значение скорости, которое использовалось при регистрации на компьютере (по умолчанию в ККМ установлена скорость обмена 115200):

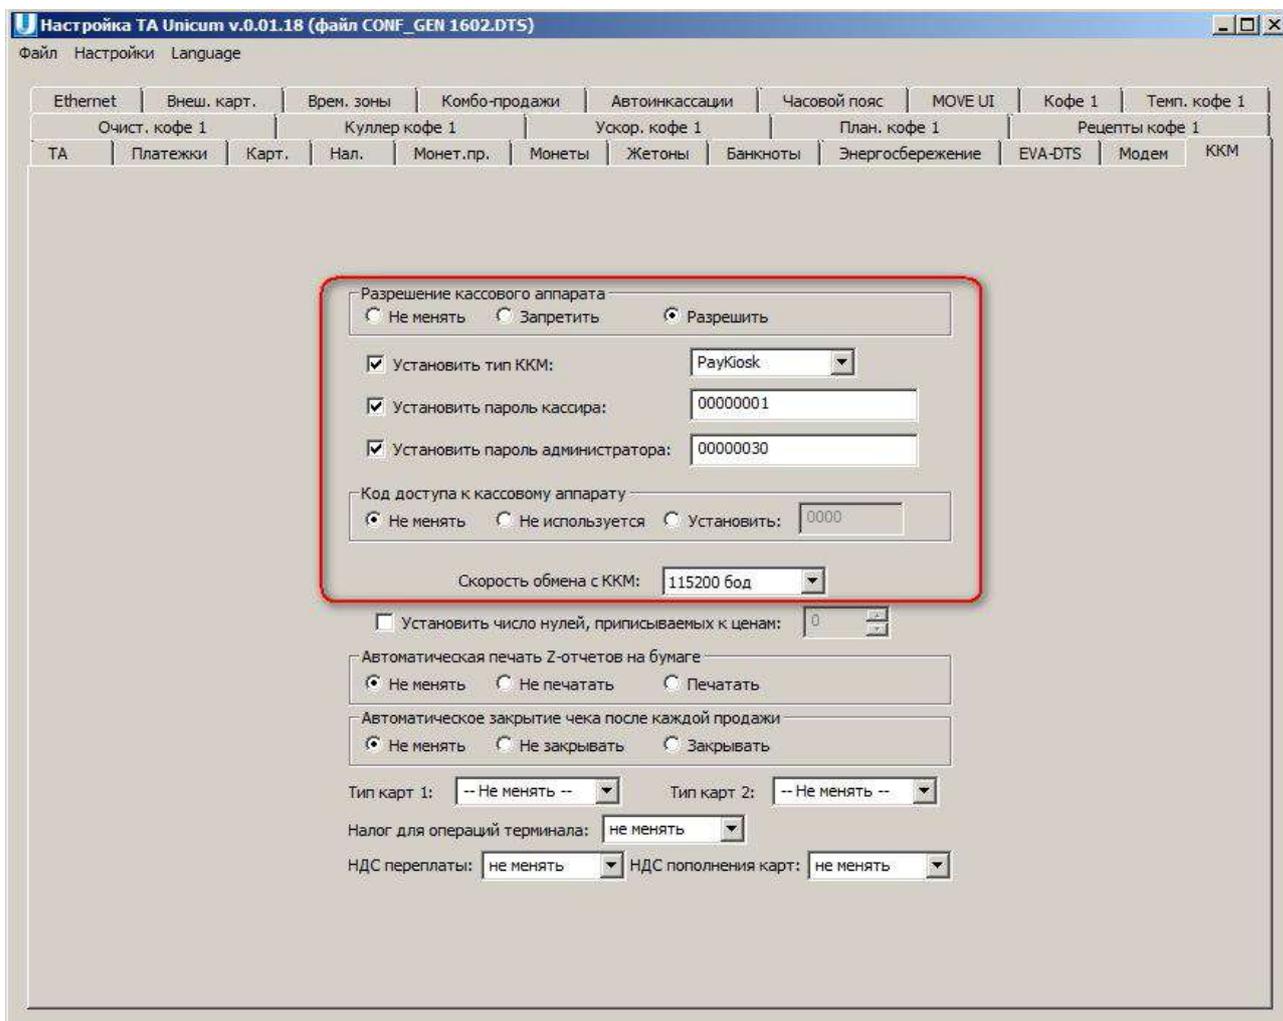

IV Настройка TA через меню автомата:

4.1 Протокол ККМ - установить PayKiosk для ККМ Payonline.

4.2 Скорость порта ККМ - установить значение скорости, которое использовалось при регистрации на компьютере (по умолчанию в ККМ установлена скорость обмена 115200).

4.3 Пароль кассира - установить 1.

4.4 Пароль администрат. - установить 30.

Схемы для подключения представлены ниже

Схема подключения ККТ Payonline с принтером VKP-80II в TA ROSSO, ROSSO TOUCH

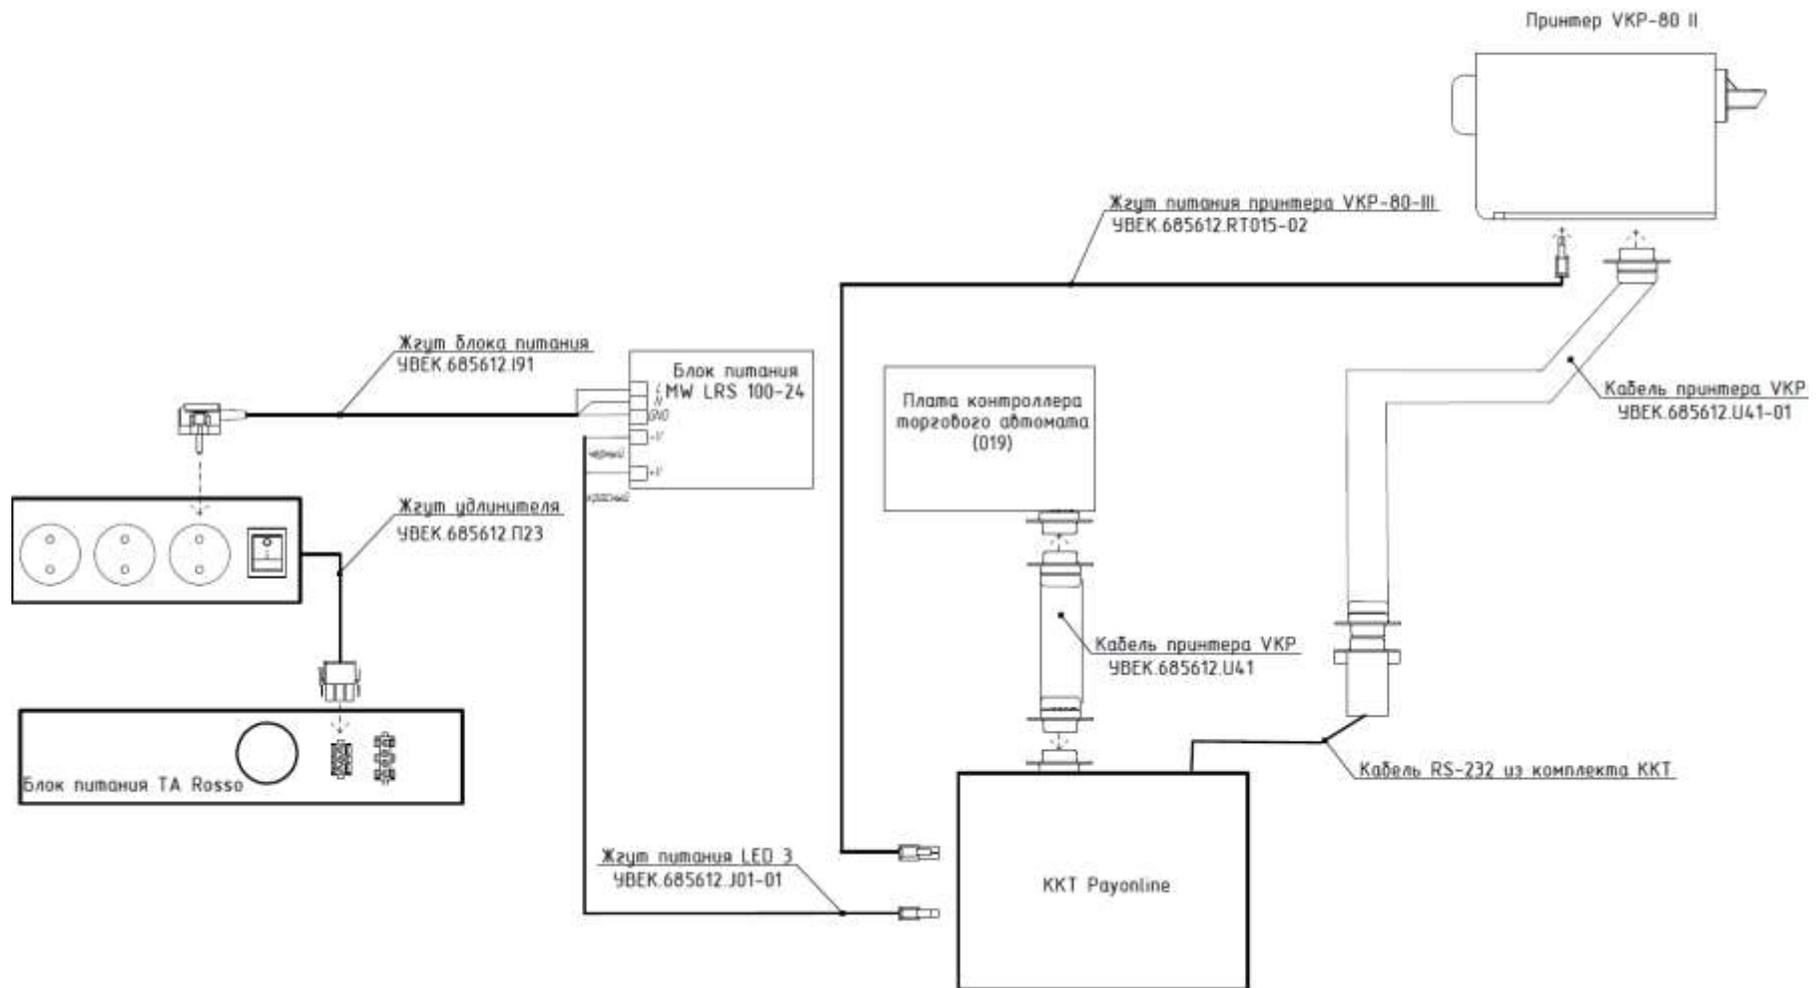


Схема подключения ККТ Payonline с принтером VKP-80II в ТА NOVA

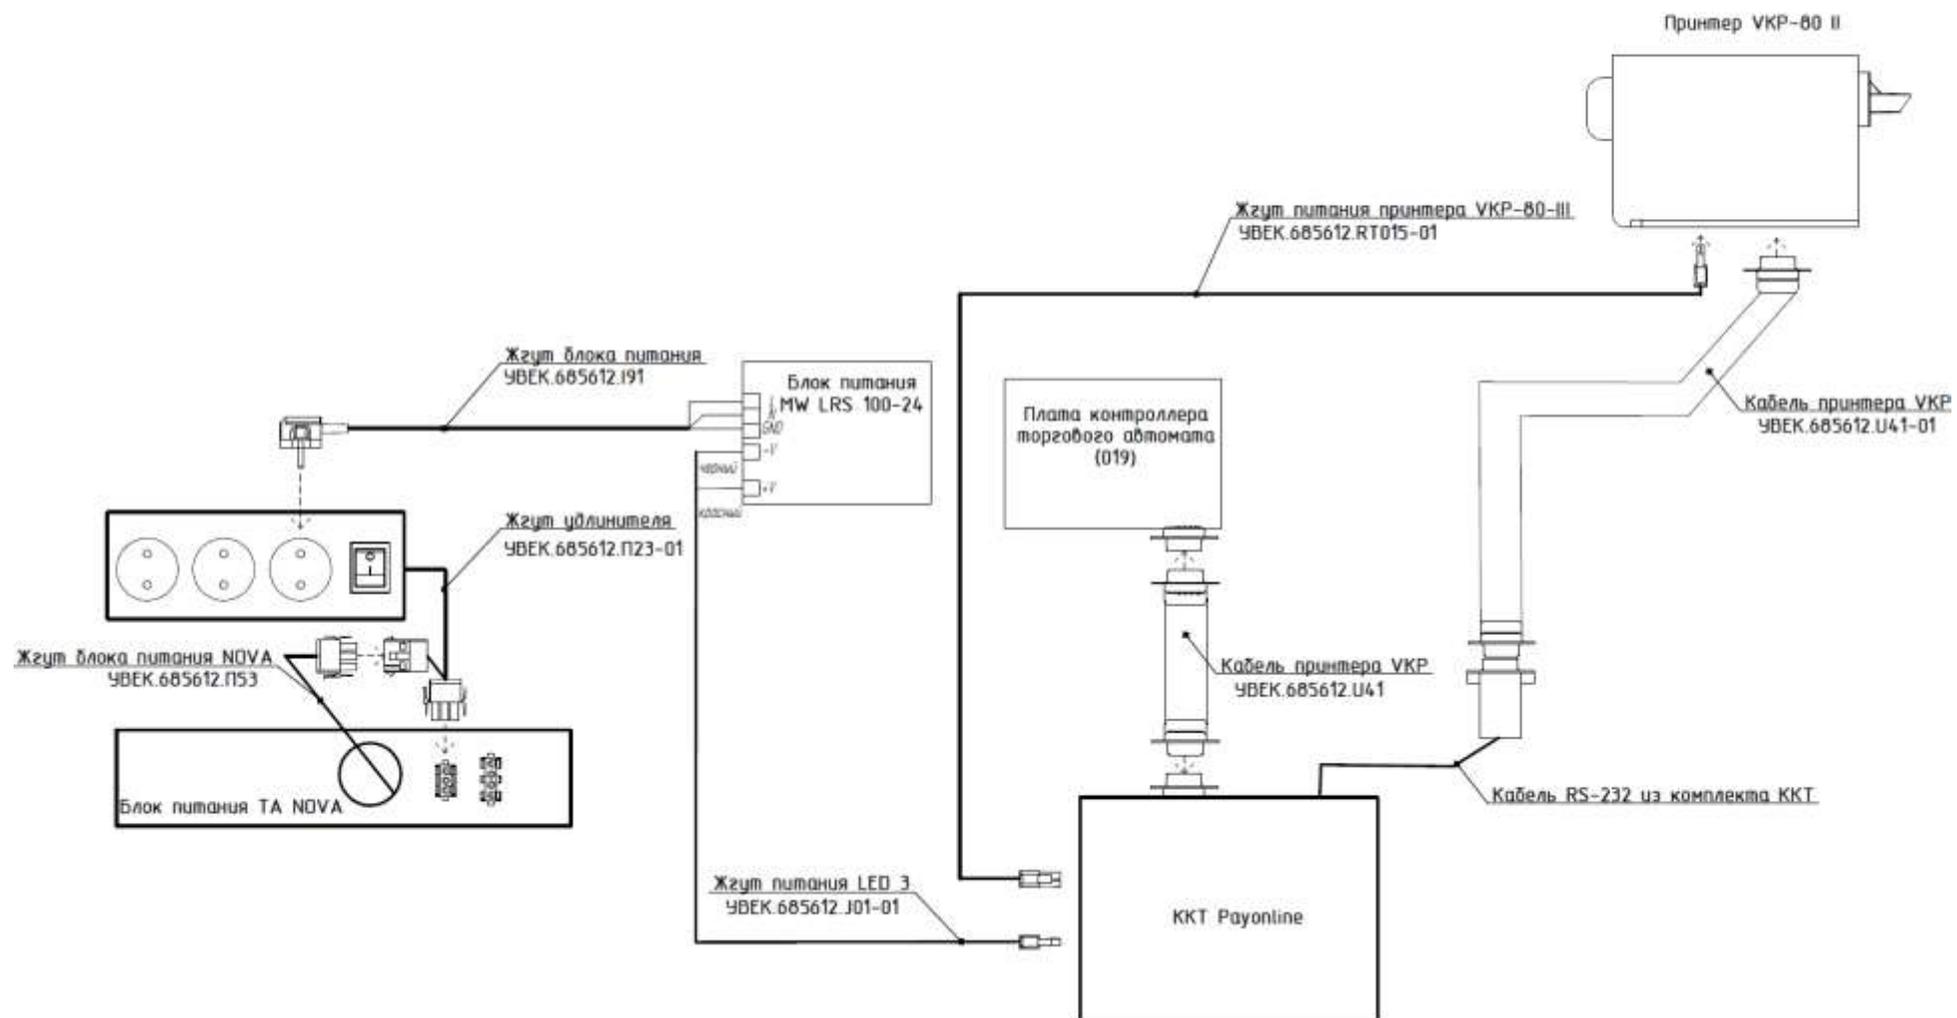


Схема подключения ККТ Payonline без принтера в ТА ROSSO, ROSSO TOUCH

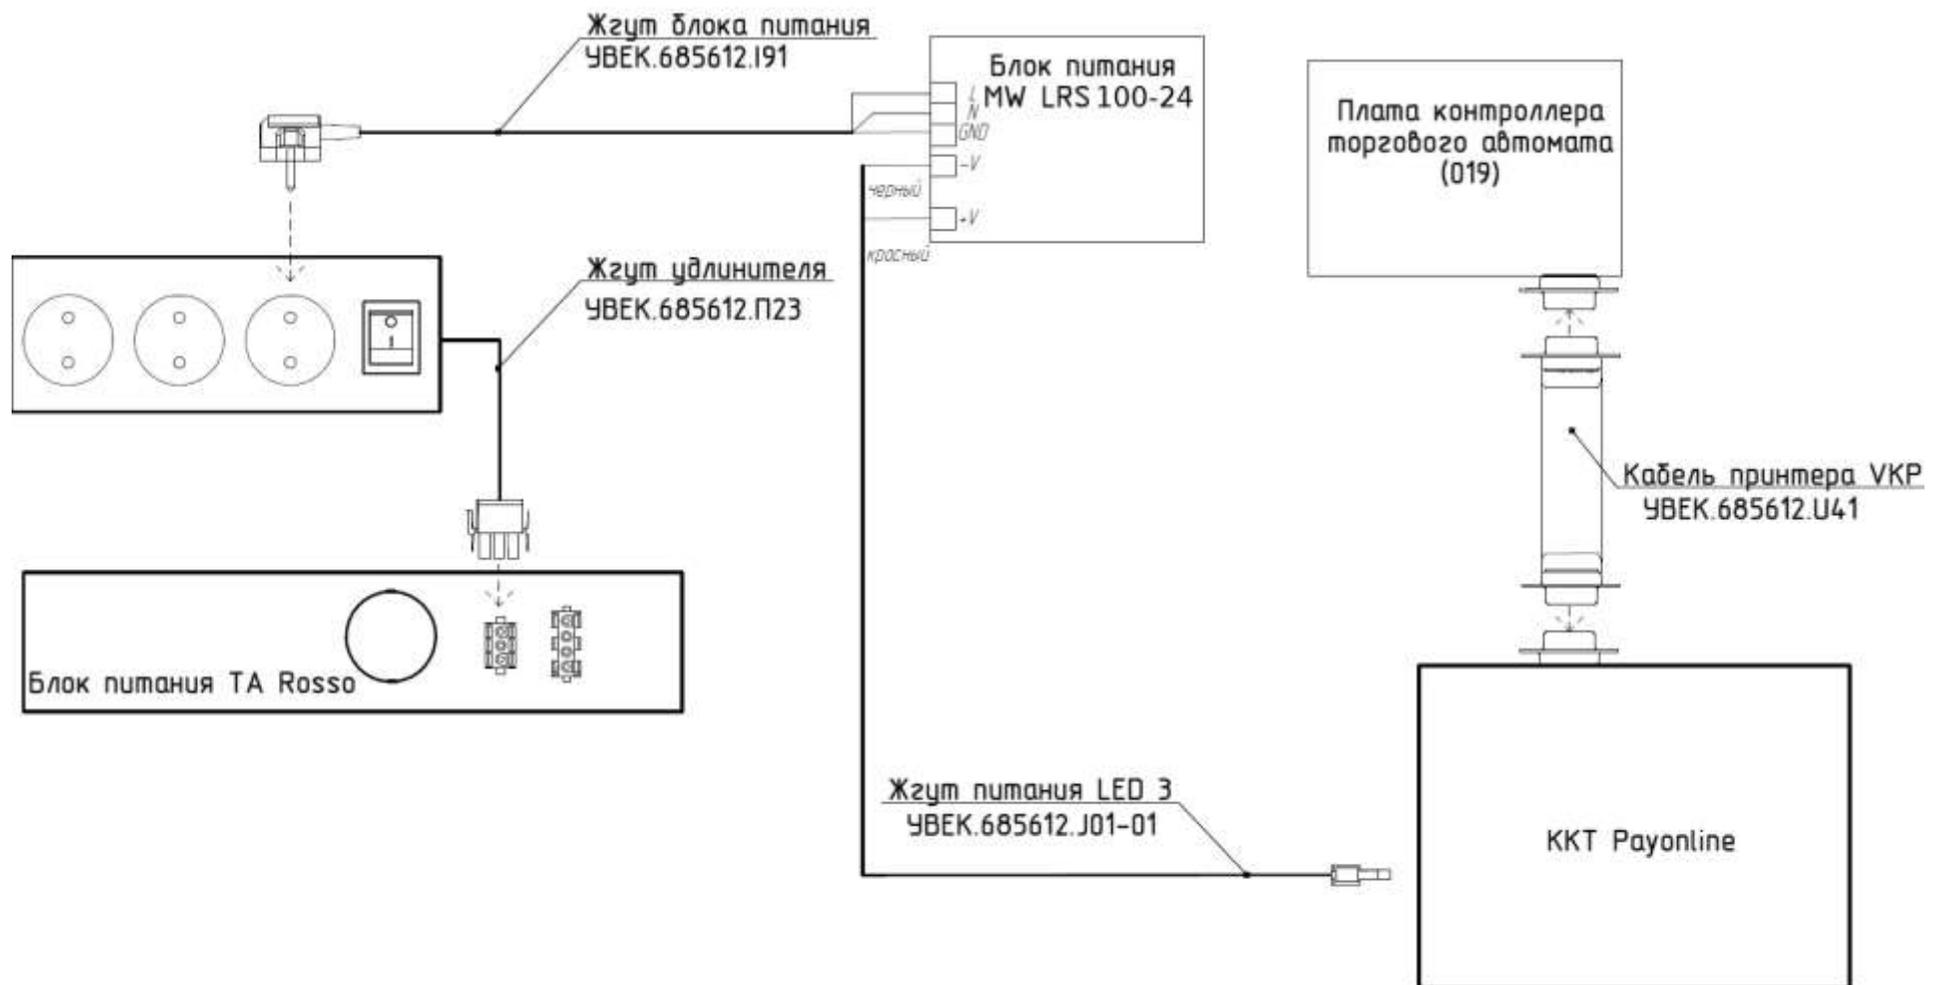


Схема подключения ККТ Payonline без принтера в ТА NOVA

